



DCMA DARIO



TRACTEUR AGT 1060



www.dcmadario.com





SOMMAIRE

Conception	1
Reversibilité	2
Transmission	4
Puissance et consommation réduite	5
Pour tous les travaux	7
Cabine	8
Tout terrain	10
Caractéristiques Techniques	11 - 12





CONCEPTION

Les tracteurs AGT sont conçus pour permettre à l'utilisateur d'accomplir facilement des tâches complexes en agriculture et en horticulture. De nombreuses caractéristiques techniques les rendent également adaptés aux travaux d'aménagement, d'entretien des sols et à la sylviculture. Grâce à leur châssis rigide, leur faible rayon de braquage, leur transmission intégrale permanente et leur centre de gravité bas, ils conviennent aussi à une utilisation en zones montagneuses. Les tracteurs se distinguent par leur poste de conduite «**bi-directionnel**» réversible, offrant à l'utilisateur un contrôle total sur la direction des travaux. Le nouveau tracteur AGT 1060 est équipé d'un moteur répondant à la norme d'émission EURO - **PHASE V** et d'un puissant système hydraulique.



PUISSANCE

Maîtrisez tous vos travaux avec force et efficacité.



ADAPTABILITE

Adapté à l'agriculture, la sylviculture et l'entretien des espaces verts.





REVERSIBILITE

Unité de commande hydraulique arrière

Les tracteurs **AGT 1060** sont équipés d'un nouveau système de réversibilité, permettant un retournement plus rapide du siège, des pédales et du tableau de bord, tout en garantissant un contrôle total de votre travail.

L'unité de commande hydraulique supplémentaire est conçue pour faciliter la gestion des systèmes hydrauliques en mode réversible. Elle permet un contrôle précis et simple des fonctions hydrauliques, améliorant l'efficacité tout en réduisant l'effort de l'opérateur.







TRANSMISSION

Vous pouvez choisir entre 4 rapports et 3 gammes de vitesses avec inverseur, permettant le changement de sens de marche. L'ensemble offre ainsi 24 vitesses : 12 en marche avant et 12 en marche arrière. Les essieux avant et arrière sont équipés de réducteurs de roue et d'un blocage de différentiel hydraulique de chaque côté. L'arbre de transmission, doté d'un embrayage électro-hydraulique, peut fonctionner de manière indépendante ou synchronisée avec le passage des vitesses de la boîte ou le régime moteur.



Boîte de vitesses synchronisée 12+12




Prise de force 540/750 tr/min





PUISSANCE ET CONSOMMATION RÉDUITE

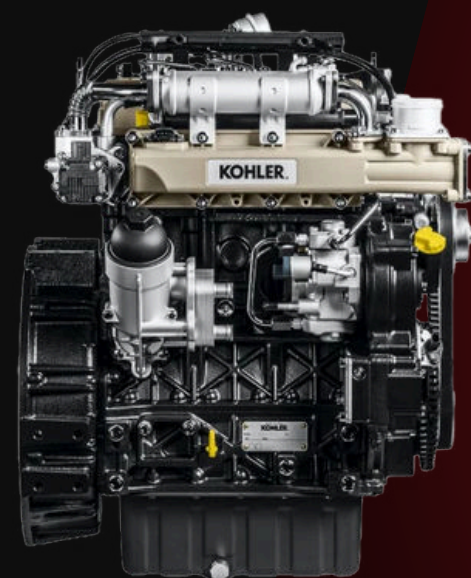

L'AGT est équipé d'un moteur diesel turbo 3 cylindres de 1,9 litre de marque Kohler, conforme à la norme d'émission **PHASE V**.

Il offre une grande puissance tout en réduisant la consommation de carburant, garantissant ainsi plus d'efficacité et d'économie.

 56 CV – 225 Nm – 30 km/h






POUR TOUS LES TRAVAUX



Equipé d'un **système de réversibilité** pour un changement rapide du siège, de la pédale et du tableau de bord, garantissant un contrôle optimal.



Le tracteur dispose d'un **relevage* avant**, commandé depuis le siège, avec une capacité de levage de **450 kg**.
**en option*

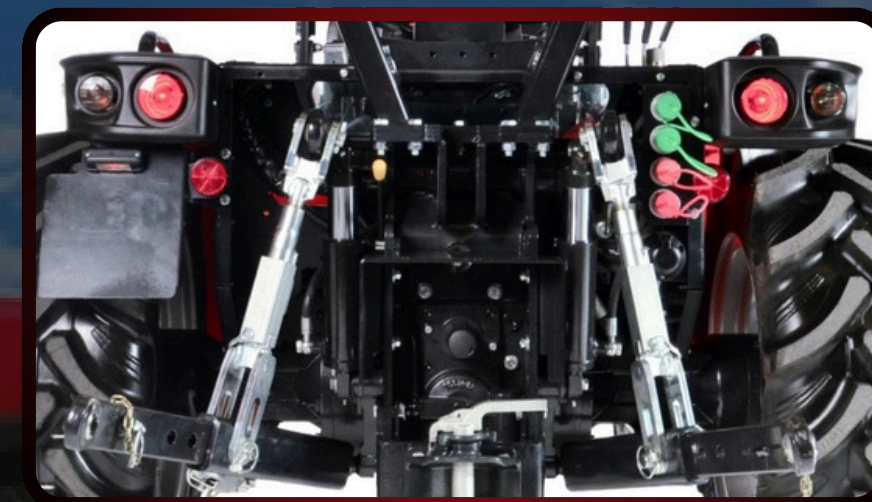

La **pompe hydraulique** alimente deux systèmes indépendants (**41 l/min**) et un bloc compact à trois sections avec quatre raccords rapides.

31X15,50-15

260/70 R16
280/70 R18

31 x 15,50-15

7,5 x 16

29 x 12,50-15



Une large gamme de montes pneumatiques, avec différents profils, permet à l'AGT de s'adapter efficacement à tous types de terrains et conditions de travail.



CABINE

SECURITE ET CONFORT

Cette cabine n'est pas seulement spacieuse : elle est équipée de toutes les technologies nécessaires pour garantir votre confort et votre sécurité. Profitez d'un système complet de climatisation avec ventilation et chauffage, ou climatisation intégrée.

Elle comprend un éclairage avant et arrière, un filtre à poussières pour une qualité d'air optimale, un gyrophare pour une visibilité accrue, un emplacement pour autoradio ainsi que des rétroviseurs pour un meilleur contrôle de l'environnement.



➤ **CLIMATISATION**

➤ **CHAUFFAGE**

➤ **ECLAIRAGE**

➤ **AUTORADIO**





TOUT TERRAIN

Nos tracteurs compacts AGT, conçus spécialement pour le travail sur terrains pentus, dans les vignobles et les vergers, représentent un autre groupe de produits clé. Les tracteurs peuvent être équipés de différents accessoires pour des interventions dans les services municipaux, la sylviculture ou d'autres tâches spécialisées.

Grâce à son châssis rigide, son faible rayon de braquage et sa transmission intégrale permanente, le tracteur **AGT 1060** est idéal pour travailler sur tous types de terrains, y compris les terrains vallonnés.



Vignobles



Sylviculture



Exploitations de montagne



Vergers

UTILISATION TOUTE L'ANNEE





CARACTERISTIQUES

MOTEUR

Marque	Kohler KDI 1903 TCR
Type	Diesel à 4 temps
Refroidissement	Eau
Puissance du moteur kW/cv	42/56
Couple max (Nm)	225/1500
Volume (cm ³)	1861
Nombre de cylindres	3 - Turbo common rail
Emissions	Phase V
Nombre de rotations (tr/min)	2600
Capacité du réservoir (litres)	37

CHASSIS ET FREINAGE

Châssis	Version rigide - Inclinaison du pont avant de 15° Quatre roues motrices permanent Direction hydraulique
Rayon de braquage (cm)	360
Blocage différentiel	Pont avant et arrière Activation électromagnétique
Freins	Hydraulique à bain d'huile sur les quatre roues

ATTELAGES ET SYSTEME HYDRAULIQUE

Atelage arrière	3 points hydraulique CAT I
Capacité de levage	1300 kg
Valves hydrauliques	De série: bloc unique avec 3 sections et 4 raccords rapides En option: Sur le côté gauche et un total de 10 raccords rapides
Pompes hydrauliques	Volant de direction et opérationnel (4 +11) Débit max. 33l/min





TECHNIQUES



TRANSMISSION ET PRISE DE FORCE

Boite de vitesse	Synchronisé, 24 vitesses 12 avant et 12 arrière)
Prise de force	570/750 synchronisé avec la boite de vitesses et entièrement indépendante, activation électro-magnétique


Dimensions	Version standard			Version Large		
Roues	7.5.16	260/70 R16	280/70 R18	31X15,50 - 15	31X15,50 - 15	280/70 R18
Largeur (mm)	1266 -1542	1421-1567	1394 -1470	1580	1920	1750
Longueur (mm)	3290 - 3550					
Hauteur (mm)	2101	2084	2124	2108	2108	2124
Poids (kg)	1900					



Standard



Large





DCMA DARIO



contact@dcmadario.com



+33 5 34 27 38 27



**75 M 820
31790 Saint Jory**

www.dcmadario.com

