


DONNÉES TECHNIQUES

MODÈLE	240 EVO 4	340 EVO 4	390 EVO 4
MOTEUR	Lombardini 9LD626,6		Lombardini LDW1603
N° CIL / cm ³	2 / 1248		3 / 1649
TYPE	Diesel		Diesel
RÉSERVOIR	Air		Eau
REFROIDISSEMENT	18,2 (25)		29 (40)
PUISSANCE	30lt		50lt
PLATE-FORME	Plate-forme de conduite sur silent-block		
AMENAGEMENT	Arc de sécurité homologué Cabine ouverte homologuée, avec pare-brise ouvrant Cabine fermée homologuée, avec chauffage et pare-brise ouvrant (chauffage de la cabine seulement pour mod. 390)		
DIRECTION AR	Hydraulique, dans l'articulation centrale		
DIRECTION ST	Hydraulique, dans les roues avant		
FREINS DE SERVICE	Hydrauliques à double circuit sur les 4 roues, avec mâchoires Ø 290 mm		
FREIN DE STATIONNEMENT	Mécanique agissant sur les roues postérieures		
BOÎTE DE VITESSE	12+6 Avec connexion facilitée	Synchronisée, 24 vitesses (16+8)	
MAX VITESSE (km/h)	40		
TRACTION	A 4 roues motrices avec réducteurs et débrayage de la traction avant		
DIFFÉRENTIELS	Sur les deux essieux avec blocage du différentiel arrière		
POIDS TOTAL	3500 kg		
POIDS À VIDE	1590 kg		1700 kg
BENNE	Renforcée, basculante hydraulique de trois côtés, avec ridelles tubulaires		
PRISE DE FORCE	Prise de force postérieure standard, 2 vitesses 300/540 ts/min	Prise de force postérieure standard, 2 vitesses 540/1000 ts/min	
OPTIONALS	Crochet de traction homologué arrière Porte-outils arrière amovible Relevage hydraulique arrière à trois points Distributeur hydraulique à 2 leviers et 3 raccords, derrière siège/cabine		
PNEUS	10.0/75-15.3 (en série) 280/70 R16 (seulem. empattement long) 31x15.50-15 (seulem. version AR) 7.5L-15 (seulem. version AR étroite) Roues jumelles arrière 6.50x16 avec attelage rapide		

DONNÉES TECHNIQUES

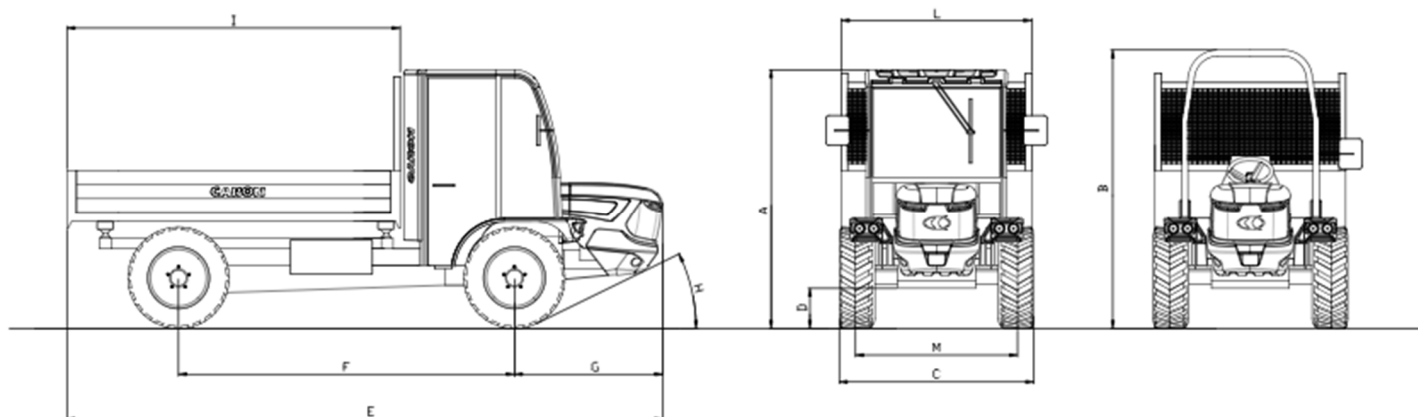

ARTICULÉE (dimensions en cm)										
mod.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
240 - 340 - 390	201	218	124-178	25	426-446	232	113	26	210-230	120-155
390 empattement long	201	218	124-178	25	445-471	252	113	26	230-256	120-172

À ROUES DIRECTIONNELLES (dimensions en cm)										
mod.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
240 - 340 - 390	201	218	136-178	25	421-441	222	113	26	210-230	135-155
390 empattement long	201	218	136-178	25	445-471	252	113	26	230-256	135-172

PLATE-FORME DE CHARGEMENT (dimensions en cm)				
mod.	STANDARD	ALTERNATIVES		
	ST / AR	ST	AR	
240 - 340 - 390	147x230x40		135x230x40	120x230x40
390 empattement long	147x256x40	155x256x40	135x256x40	