

Faucheuse conditionneuse Triplex 500/660

La Triplex est l'outil idéal pour les tracteurs à poste inversé, puisqu'elle est adaptée pour un tracteur de moyenne puissance. Elle possède une largeur de travail de 5m ou de 6m60, et elle est composée en trois parties suspendues indépendantes de fauche avec conditionneur lui permettant de s'adapter aux terrains parfois difficiles.




Faucheuse-conditionneuse frontale de 5m ou 6,60 m sur le terrain. Pliable hydrauliquement pour la circulation routière avec un faible encombrement de 2,55 mètres .

6 disques indépendants entraînés par transmission hydraulique .
3 conditionneurs avec des rouleaux en caoutchouc indépendants entraînés par des moteurs hydrauliques.

Un système de suivi de sol du conditionneur maintenu par 4 ressorts verticaux combinés à un accumulateur d'azote appliqué sur le tracteur. La fauche est de 5m ou 6,60 mètres qui est divisée en 3 andains équidistants permettant le passage du tracteur sans marcher sur le produit.



Triplex 500

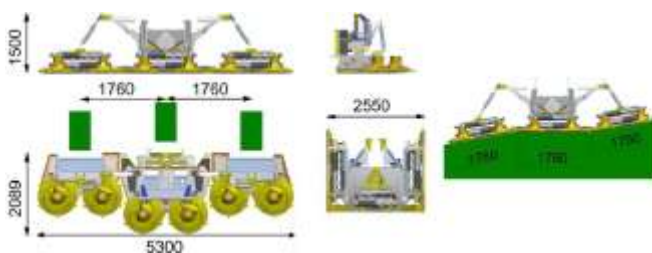

Triplex 660

